

4.6

## Zdobení stěn omítkou



Místo tapety je možné na vnitřní stěny použít ozdobnou omítku: možnosti ztvárnění povrchu sahají od hladkého povrchu až po rustikální strukturu, hodící se k vzhledu vašeho domu a k zařízením. Vyberte si minerální nebo rustikální strukturní omítku pro decentně strukturované povrchy, minerální válečková omítky se hodí pro výrazné strukturování.

### Podklad

Podklad pro každou omítku musí být čistý, bez trhlin a suchý.



Prohlédněte si stěny, které byste chtěli omítat: stěny ve starých stavbách, které odlučují křídu, nebo mají písčité podklad, byste měli předběžně upravit hloubkovým základním nátěrem, aby omítky dobře držela. Hloubkový základní nátěr natřete štětcem nebo malířskou štětkou na zeď a nechte jej důkladně vyschnout, nejméně 3 hodiny. Pokud je podklad ze sádkartonových



desek nebo dřeva, pak proveďte základní nátěr pomocí minerálního základního nátěru pod omítku. Minerální nebo rustikální strukturní omítky, i válečková omítky, se nanášejí hladítkem a stáhnou se. Válečková omítky lze pomocí zcela rozdílných prostředků ještě později zpracovat.

Ke strukturování drsné omítky můžete použít rozdílné nástroje, např. zednické lžíce, hráškový váleček, štětce různé velikosti, stěrku nebo strukturální válečky. Obvyklé omítky jsou připravené k okamžitému použití.

### Smíchání omítky

Příprava je jednoduchá: nasypte prášek omítky podle návodu na obalu do čisté vody a zamíchejte směs mísidlem. Existují i mísidla jako přídatné nářadí pro vaši vrtačku. Důležité: v rozmíchané omítce nesmějí být žádné žmolky. Po krátké době „zrání“ a opětovném zamíchání je omítky připravena



k práci. Namíchejte si vždy jen tolik omítky, kolik budete potřebovat pro zpracování dílčí části. Pokud omítky stojí příliš dlouho, nelze


ji již bez závad použít.

### Nanášení a zpracování

Veškeré omítky se nanášejí na zeď hla-



dítkem, rovnoměrně se rozdělí a vyhladí. Roztírané omítky se po nanesení stáhnou na tloušťku zrna. Návazně můžete rozetřenou omítku podle libosti ztvárnit a strukturovat. Minerální strukturní omítky můžete rovněž nanášet zednickou lžící a pak ji rozetřít umělohmotným nebo dřevěným hladítkem. Získáte tak úhlopříčnou, křížovou nebo kruhovou strukturu ztvárněnou podle vašich představ.

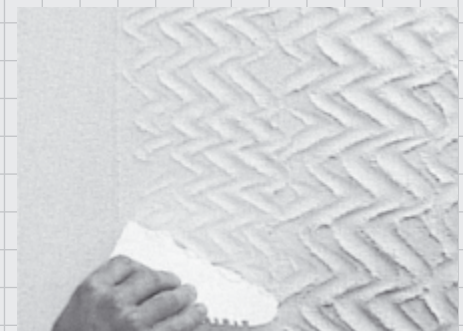

### Možnosti ztvárnění pomocí ozdobné omítky

Při práci s dekorační omítkou máte možnost ztvárnit stěny individuálně a tvořivě.



# Tipy od profesionála



reliéfový váleček vytvoří pruhy, starý váleček z pěnové hmoty se postará o jemnou strukturu, hrubý kartáč naproti tomu o rustikální strukturu.

## Omítka pro dobré klima místnosti

Omítka nevypadá jen hezky, ale má kromě lehkého provedení i další výhody: velký podíl přírodních složek a vysoká difuzní schopnost vytváří stavebně biologicky nezávadné klima místnosti.

## Barva na stěnách

Chcete mít omítku barevnou? Pak můžete do omítky přidat před nanesením plně tónovací barvy na disperzní bázi (maximálně 5 %). Sytější barvy dosáhnete, pokud omítnuté stěny naválečkujete nebo natřete disperzní barvou. Důležité je, abyste s válečkáním disperzní barvy začali teprve tehdy, až bude omítnutá stěna zcela vyschlá.

## Příhradová konstrukce kombinovaná s omítkou

Zvlášť zajímavě vypadá omítka ve starých místnostech, kde je příhradová konstrukce. Dříve, nežli začnete s omítáním, oblepte pečlivě veškeré rohy, hrany, okopové lišty a ostění oken. Tím si ušetříte pozdější odstraňování skvrn od omítky.

Při omítání prostorů mezi příhradovou konstrukcí nezapomeňte na to, že se nemá namíchat více omítky, nežli potřebujete pro zpracovávanou dílčí část, protože vysychající omítku již nemůžete zpracovat.

Lepicí pásy po omítnutí bez námahy stáhnete, pokud je budete stahovat v ostrém úhlu vůči ploše. Postupujte přitom kus po kuse. Rovněž zakryjte dostatečně fólií podlahu, skvrny od omítky lze z podlahové krytiny jen obtížně odstranit.

## Tipy pro práci s omítkou

Postarejte se vždy o dobré větrání místnosti během práce a procesu vysychání. Čerstvý vzduch zkracuje dobu vysychání vaší nově omítnuté stěny. Následné práce provádějte teprve tehdy, pokud je omítka úplně suchá. Omítky s obsahem cementu jsou hygroskopické, váží vodu i ve vaší pokožce. Při zpracování proto vždy používejte rukavice. Pokud by se vám omítka dostala do očí, okamžitě je proplachujte množstvím čisté vody a vyhledejte lékaře. Lepší je nosit ochranné brýle.



Můžete použít různých způsobů: s vlnami, kruhy, trojúhelníky, pruhy, cik cak čáry nebo jednoduše pomocí otisků prstů (dobrý nápad, na kterém se mohou zúčastnit všichni členové rodiny a tím se „podepsat“ na zed’).

Pracujte prsty, houbami, obracečkou na pečení, kartáči, hrubým hřebenem nebo škrabkou na těsto a získáte zcela různé struktury. Houbou získáte tupované vzory,

## Co potřebujete?

- Pro zalepení návazných ploch, oken, dveří:** lepicí páska
- Pro přípravu omítky:** vanička, mísidlo, omítková hmota, voda
- Pro nanášení a ztvárnění:** zednická lžice, stěrka, hladítko, štětec, houba, kartáč, strukturální nebo reliéfní váleček nebo jednoduše prsty a ruce